

HET EXCLUSIEF ECOSYSTEEM®

ECONOMISCH + ECOLOGISCH = GROTERE PRODUCTIVITEIT & MINDER VERBRUIK VAN WATER / REINIGINGSMIDDEL

Het gepatenteerd ECO-systeem van Eureka is een innovatieve techniek ontworpen om de productiviteit van de machines te verhogen en de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel drastisch te verminderen en optimaal te benutten. Dit systeem biedt de volgende voordelen:


- verhoogd arbeidsrendement - Tijdsbesparing door het minder ledigen / bijvullen van de tanks
- Besparing van water / reinigingsmiddel - Minimaal energieverbruik - Ecologisch.



- 5 KEER PRODUCTIEVER DAN TRADITIONELE SYSTEMEN
- GROTE KOSTENBESPARING
- MINDER VERBRUIK VAN WATER / REINIGINGSMIDDEL
- MINDER WERKTIJD
- MILIEUVRIENDELIJK

Dit is een exclusief systeem voor een grotere productiviteit en een optimaal verbruik van water / reinigingsmiddel.

Met een andere, conventionele machine zou de gebruiker de schoonwatertank moeten bijvullen en tegelijkertijd de vuilwatertank moeten ledigen op het moment dat de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel opgebruikt is.

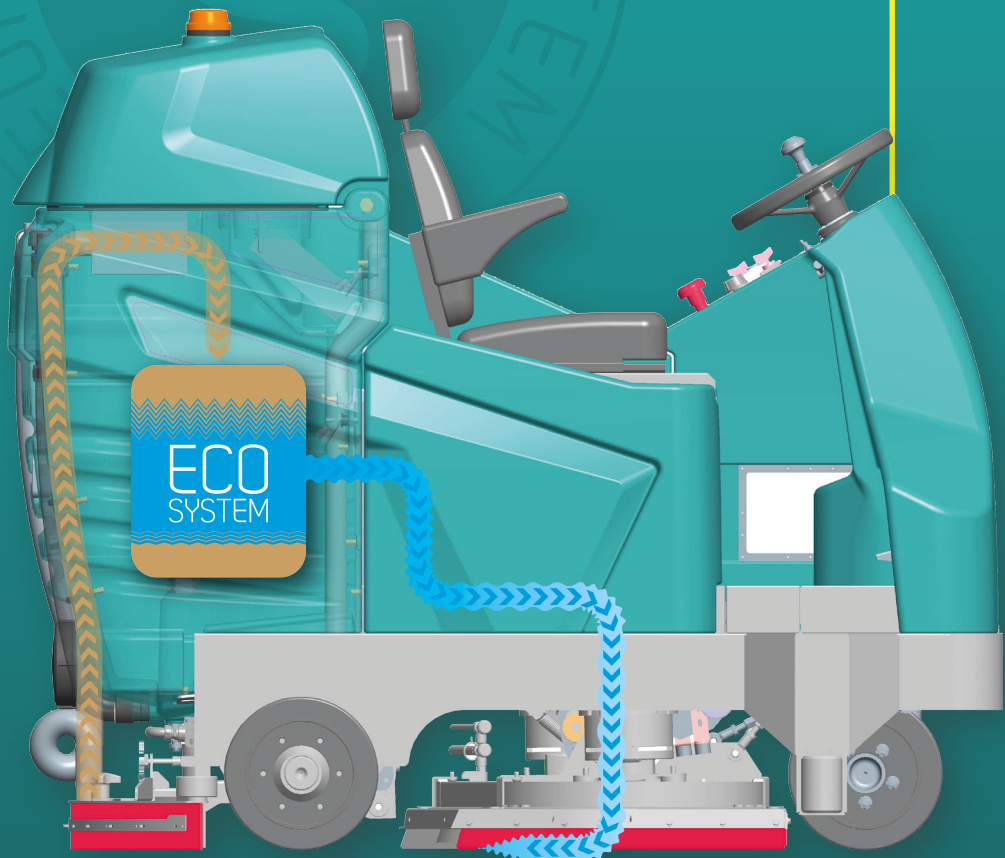

BIJZONDERE OPTIES

- Borstels & Pads
- Batterijen
- Batterijlader
- Zwaailicht



TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN
Keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, porseleinen tegels, ed.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	E110-D	E110-R
Werkbreedte	1.100 mm	1.100 mm
Maximale capaciteit	8.800 m²/u	8.800 m²/u
Capaciteit schoonwatertank	220 L	220 L
Capaciteit vuilwatertank	240 L	240 L
Aandrijving	elektrisch	elektrisch
Voorwaartse snelheid	8 km/u	8 km/u
Vermogen	36 V	36 V
Standaard batterij	1 X 36 V	1 X 36 V
Batterijlader	ingebouwd	ingebouwd
Gewicht (met batterij & lader)	1.160 kg	1.200 kg
Afmetingen - zonder zuigvoet (l x b x h)	1.940x1.150x1.640 mm	1.940x1.170x1.640 mm
Breedte van de zuigvoet	1.260 mm	1.260 mm

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.
Dit gamma bestaat uit 15 modellen, verkrijgbaar in 30 versies en is ideaal voor de grondige reiniging en het onderhoud van kleine, middelgrote en grote oppervlakten. De schrobmachines zijn verkrijgbaar als walk-behind of opzitmachine en kunnen op vraag uitgerust worden met het nieuw, exclusief, gepatenteerd ECO-systeem. Dit systeem zorgt voor een zuinig water- en reinigingsmiddelverbruik en heeft verschillende prijzen gewonnen (waaronder "The Veneto Sviluppo Award" uitgegeven door de universiteit van Padua). Het ECO-systeem is ontworpen om indrukwekkende besparingen te bekomen op gebied van arbeid/water/reinigingsmiddel en een productiviteit die 3 maal groter is dan bij traditionele systemen.



Ecology meets economy

EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT - MINIMALE INSPANNING - MINIMAAL VERBRUIK - UITSTEKEND SCHROBRESULTAAT

DE E110 VAN EUREKA IS EEN INNOVATIEUE OPZIT SCHOBZUIGAUTOMAAT. ZEER ROBUUST EN ONTWERPEN OM UITZONDERLIJKE PRESTATIES TE LEVEREN OP DE MOEILIJKE INDUSTRIËLE VLOEREN.

Dankzij de compacte afmetingen en de grote wendbaarheid levert de machine ook zeer goede prestaties in magazijnen en grootwarenhuizen. Geschikt voor oppervlakten van 8.000 m² tot 12.000 m².

De E110 is ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak en comfort voor de bestuurder. De eenvoudige bediening, grote wendbaarheid en ergonomische bestuurderspositie met optimaal overzicht op het te schrobben oppervlak, maken de machine uiterst veilig en gemakkelijk in gebruik.

Het zeer lage geluidsniveau maakt de machine geschikt voor toepassingen in alle soorten gebouwen.

De E110 is uitgerust met het exclusief ECO-SYSTEEM. Dit levert een besparing op tot 80% vergeleken met een conventionele machine. Het gebruik van duurzame materialen verzekert een drastische besparing in de onderhoudskosten.

WIJ GARANDEREN: _

- MAXIMALE PRODUCTIVITEIT DANKZIJ HET GEPATENTEERD ECO-SYSTEEM
- TOT 80% KOSTENBESPARING OP GEBRUIK EN ONDERHOUD
- UITSTEKEND SCHROBRESULTAAT

BESCHIKBARE VERSIES:

- DE E110-D IS EUREKA'S ULTIME SCHROBZUIGMACHINE. MET EEN SCHIJF BORSTEL SYSTEEM EN HOGE BORSTELDRUK, IS HET DE MEEST EFFECTIEVE OPLOSSING OM HARDNEKKIG VUIL TE VERWIJDEREN.
- DE E110-R IS EEN 2-IN-1 MACHINE. HET CILINDER BORSTELSYSTEEM VEEGT EN SCHROBT GELIJKTIJDIG, VOOR PERFECTE RESULTATEN IN ÉÉN PASSAGE.

BIJZONDERE KENMERKEN:

- EENVOUDIG IN GEBRUIK
- WEINIG GELUIDSHINDER
- AUTOMATISCH SPOELN VAN HET ECO-SYSTEEM
- INCLUSIEF VOOR- EN ACHTERLICHTEN
- DE TRACTIEMOTOR IS SCHOKBESTENDIG EN WATERDICHT
- AUTOMATISCH BORSTELWISSELSYSTEEM
- REGELBARE BORSTELDRUK
- GROTE SCHOONWATERTANK
- INDRUKWEKKENDE ZUIGKRACHT
- SCHOONWATERTANK EENVOUDIG TE VULLEN
- SCHOONWATERTANK EENVOUDIG GEREINIGD EN ONDERHOUDEN WORDEN. DE E110 is uitgerust met een grote patrijspoort voor het eenvoudig reinigen van de tank alsook voor de afvoer van vuilresten.
- REGELBAAR SCHOONWATERBEDIET TOT 5 NIVEAU'S EN EVENREDIG MET DE WERKSNELHEID
- RVS MAND VOOR DE OPNAME VAN GROF VUIL
- AUTOMATISCH PRODUCT DOSEERSYSTEEM MET ZELFREINIGENDE FUNCTIE
- VUILWATERTANK MAKKELIJK BEREIKBAAR VOOR REINIGEN EN ONDERHOUD
- ZELFREGELENDE ANTISPATRING
- MANUEEL INSTELBARE ZUIGVOET
- KEERBARE OPZUIGGRUBBERS
- SNELHEIDSSCHAKELAAR



FLEXIBEL UITEINDE OP DE AFLAATSLANG
Om de waterroom tijdens het ledigen van de vuilwatertank te regelen, is de E110 voorzien van een soepele aflaatslang. Het slanguiteinde is zeer flexibel waardoor het ledigen gecontroleerd kan gebeuren zonder spatten.



AUTOMATISCH SPOELN VAN HET ECOSYSTEEM
Het volledige ECO-systeem kan moeiteloos worden gespoeld door een druk op de knop.



VUILWATERTANK KAN EENVOUDIG GEREINIGD EN ONDERHOUDEN WORDEN.
DE E110 is uitgerust met een grote patrijspoort voor het eenvoudig reinigen van de tank alsook voor de afvoer van vuilresten.



RVS RESTFILTER
Eventueel opgezogen grote stukjes vuil worden opgevangen in een RVS filtermand waardoor ze niet in het vuilwatercircuit terechtkomen om verstopping te voorkomen.




MANUEEL INSTELBARE ZUIGVOET
Drie regelingen laten een optimale afstelling van de zuigvoet toe zonder gebruik van gereedschap. **KEERBARE ZUIGGRUBBERS**
De zuiggrubbers kunnen gekeerd en gewisseld worden zonder gereedschap. De combinatie van de dubbele instelregeling van de parabolische zuigvoet met speciale zuiggrubbers zorgt voor een droog vloeroppervlak na het schrobben.



DE TRACTIEMOTOR IS SCHOKBESTENDIG EN WATERDICHT
De motor is verticaal geïnstalleerd in de neus van de machine. Het voorwiel wordt aangedreven via een tandwielkast in oliebad.



ZELFREGELENDE ANTISPATRING - De ring past zich automatisch aan de vloer aan en zorgt zo voor een optimale wateropzuiging en droge vloer na het schrobben. **AUTOMATISCH BORSTELWISSELSYSTEEM** - De borstels kunnen eenvoudig en snel, zonder gereedschap, verwijderd en vervangen worden door het exclusief Brush-O'Matic® systeem. **REGELBARE BORSTELDRUK** - Doordat de borstel druk aangepast kan worden, kan de machine zowel op zachte vloeren als op ruwe oppervlakken gebruikt worden.

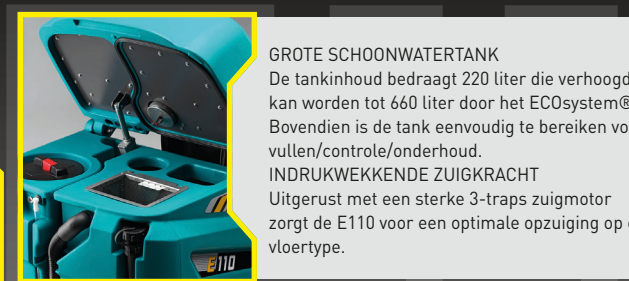

GROTE SCHOONWATERTANK
De tankinhoud bedraagt 220 liter die verhoogd kan worden tot 660 liter door het ECOsystem®. Bovendien is de tank eenvoudig te bereiken voor vullen/controle/onderhoud. **INDRUKWEKKENDE ZUIGKRACHT**
Uitgerust met een sterke 3-traps zuigmotor zorgt de E110 voor een optimale opzuiging op elk vloertype.



VUILCONTAINER
De 110-R is uitgerust met een RVS vuilcontainer voor de opname van vuil dat tijdens het vegen verzameld wordt door de cilinderborstel.




SNELLE VERVANGING VAN DE CILINDERBORSTEL
De cilinderborstel van de E110-R kan zonder gereedschap vervangen worden voor een snel en eenvoudig onderhoud.



BESCHERMEND AFDAK
Een robuust, stalen afdak beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen.



DOSEMATIĆ® - Automatisch product doseersysteem met zelfreinigende functie. Via dit systeem kan de hoeveelheid product bepaald worden die rechtstreeks uit de originele bus wordt gepompt, die zich in een speciaal compartiment bevindt.

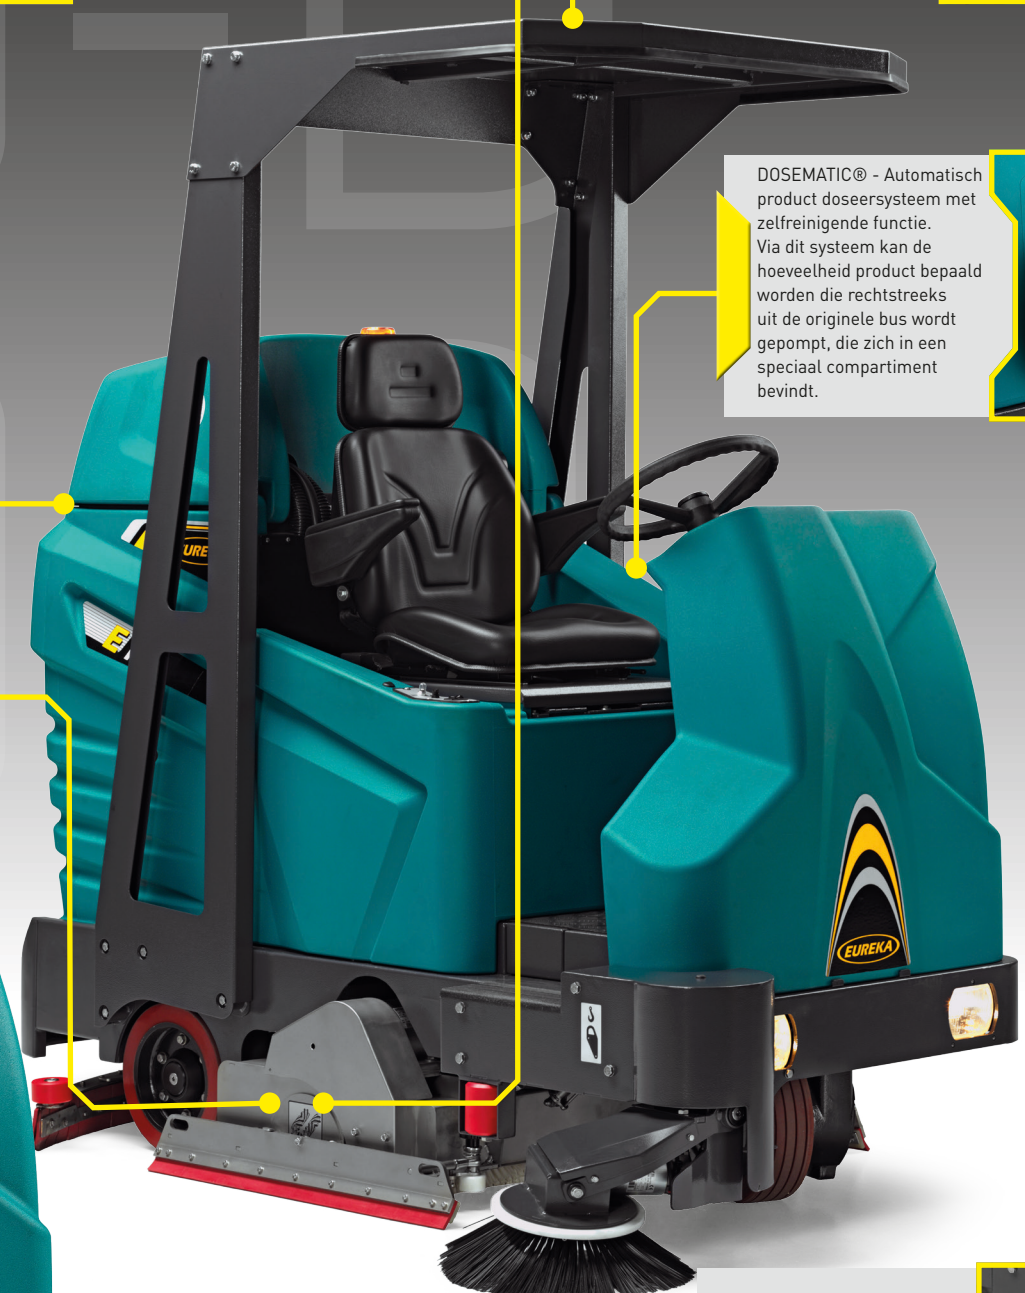

ANTI-SHOCK ZIJBORSTELS
De slagvaste zijborstels vergroten de werkbreedte van de machine aangezien ze bij moeilijk toegankelijke plaatsen en onder low profile objecten geraken.

REGELBAAR SCHOONWATERDEBIET TOT 5 NIVEAU'S EN EVENREDIG MET DE WERKSNELHEID
Dit levert totale controle over het productverbruik. De toevoer kan verhoogd of verlaagd worden, afhankelijk van het vloertype.



E110-D
E110-R

