

HET EXCLUSIEF ECOSYSTEEM®

ECONOMISCH + ECOLOGISCH = GROTERE PRODUCTIVITEIT & MINDER VERBRUIK VAN WATER / REINIGINGSMIDDEL

Het gepatenteerd ECO-systeem van Eureka is een innovatieve techniek ontworpen om de productiviteit van de machines te verhogen en de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel drastisch te verminderen en optimaal te benutten. Dit systeem biedt de volgende voordelen: verhoogd arbeidsrendement - Tijdsbesparing door het minder ledigen / bijvullen van de tanks - Besparing van water / reinigingsmiddel - Minimaal energieverbruik - Ecologisch.



- 5 KEER PRODUCTIEVER DAN TRADITIONELE SYSTEMEN
- GROTE KOSTENBESPARING
- MINDER VERBRUIK VAN WATER / REINIGINGSMIDDEL
- MINDER WERKTIJD
- MILIEUVRIENDELIJKER

Dit is een exclusief systeem om de productiviteit van de machines te verhogen en de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel drastisch te verminderen en optimaal te benutten.

Met een andere, conventionele machine zou de gebruiker de schoonwatertank moeten bijvullen en tegelijkertijd de vuilwatertank moet ledigen op het moment dat de beschikbare hoeveelheid water / reinigingsmiddel opgebruikt is.



BIJZONDERE OPTIES

- Borstels & Pads
- Batterijen
- Batterijlader
- Zwaailicht



TOEPASSINGSMOGLIJKHEDEN

Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN

keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, porseleinen tegels, ed.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	E85
Werkbreedte	810 mm
Maximale capaciteit	6.075 m ² /u
Capaciteit schoonwatertank	120 L
Capaciteit vuilwatertank	135 L
Aandrijving	elektrisch
Voorwaartse snelheid	7,5 km/u
Vermogen	24 V
Standaard batterij	1 X 24 V
Batterijlader	ingebouwd
Gewicht (met batterij & lader)	630 kg
Afmetingen - zonder zuigvoet (lxbxh)	1.532 x 820 x 1.450 mm
Breedte zuigvoet	995 mm

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.

Dit gamma bestaat uit 9 modellen, verkrijgbaar in 18 versies en is ideaal voor de grondige reiniging en het onderhoud van kleine, middelgrote en grote oppervlakten. De schrobmachines zijn verkrijgbaar als walk-behind of opzitmachine en kunnen op vraag uitgerust worden met het nieuw, exclusief, gepatenteerd ECO-systeem. Dit systeem zorgt voor een zuinig water- en reinigingsmiddelverbruik en heeft verschillende prijzen gewonnen (waaronder "The Veneto Sviluppo Award" uitgegeven door de universiteit van Padua).

Het ECO-systeem is ontworpen om indrukwekkende besparingen te bekomen op gebied van arbeid/water/reinigingsmiddel en een productiviteit die 3 maal groter is dan bij traditionele systemen.



EUREKA SCHROBZUIGMACHINES



E85

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT - MINIMALE INSPANNING - MINIMAAL VERBRUIK



EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER

DE E85 VAN EUREKA IS EEN INNOVATIEUE OPZIT SCHROBZUIGAUTOMAAT. ZEER ROBUUST EN ONTWERPEN OM UITZONDERLIJKE PRESTATIES TE LEVEREN OP DE MOEILIJKSTE INDUSTRIËLE VLOEREN.


Dankzij de compacte afmetingen en de grote wendbaarheid levert de machine ook zeer goede prestaties in magazijnen en grootwarenhuizen.

De E85 is ontworpen met een groot rijcomfort en gebruiksgemak. Daarenboven is de machine uiterst wendbaar en ook de bedieningsgelementen zijn eenvoudig te gebruiken. De goede zichtbaarheid maakt het gebruik ook uitzonderlijk gemakkelijk en veilig.

Het zeer lage geluidsniveau maakt de E85 inzetbaar in alle soorten van gebouwen op alle ogenblikken.


De E85 is uitgerust met het exclusieve ECO SYSTEEM. Dit levert een besparing op tot 80% vergeleken met een conventionele machine. Het gebruik van duurzame materialen verzekert een drastische besparing in de onderhoudskosten.

E85

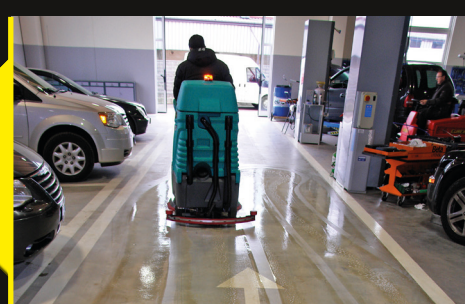


BIJZONDERE KENMERKEN

- AUTOMATISCH SPOELEN VAN HET ECO SYSTEEM
- VUILWATERTANK KAN EENVOUDIG GEREINIGD EN ONDERHOUDEN WORDEN
- REGELBAAR SCHOONWATERDEBIET EVENREDIG MET DE WERKSNELHEID
- ZELFREGLENDE ANTISPATRING
- BORSTEL SNELWISSELSYSTEEM
- REGELBARE BORSTELDRUK
- MANUEEL INSTELBARE ZUIGVOET, ZONDER GEREEDSCHAP
- DE TRACTIEMOTOR IS SCHOKBESTENDIG EN WATERDICHT
- GROTE SCHOONWATERTANK
- GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT DE SCHOONWATERTANK
- INDRUKWEKKENDE ZUIGKRACHT
- RVS MAND VOOR DE OPNAME VAN GROF VUIL
- RVS STOFFILTER
- FLEXIBEL UITEINDE OP DE AFLAATSLANG
- KEERBARE OPZUIGRUBBERS



STOFFILTER UIT RVS
Deze filter beschermt de zuigmotor tegen stof/grof vuil. Dit verhoogt de levensduur van de motor.



Uitgerust met een sterke 3-traps zuigmotor zorgt de E85 voor een optimale opzuiging op alle vloertypes.

RVS RESTFILTER
Eventueel opgezogen grote stukjes vuil worden opgevangen in een RVS filtermand waardoor ze niet terecht kunnen komen in het vuilwatercircuit en zo dus het systeem niet kunnen verstopen.



GROTE SCHOONWATERTANK
De tankinhoud bedraagt 120 liter die verhoogd kan worden tot 360 liter door het ECO-systeem. Bovendien is de tank eenvoudig te bereiken voor vullen/controle/onderhoud.



AUTOMATISCH SPOELEN VAN HET ECO SYSTEEM
Het volledige ECO-systeem kan moeiteloos worden gespoeld door een druk op de knop.

VUILWATERTANK KAN EENVOUDIG GEREINIGD EN ONDERHOUDEN WORDEN
De E85 is uitgerust met een grote patrijspoort voor het eenvoudig reinigen van de tank alsook voor de afvoer van vuilresten.



FLEXIBEL UITEINDE OP DE AFLAATSLANG
Om de waterstroom tijdens het ledigen van de vuilwatertank te regelen, is de E85 voorzien van een soepele aflaatslang. Het slanguiteinde is zeer flexibel waardoor het ledigen gecontroleerd kan gebeuren zonder spatten.



MANUEEL INSTELBARE ZUIGVOET, ZONDER GEREEDSCHAP
De zuigvoet kan eenvoudig aangepast worden aan elk vloertype voor een optimale wateropname.
KEERBARE OPZUIGRUBBERS
De zuigrubbers kunnen gekeerd en gewisseld worden zonder gereedschap. De combinatie van de dubbele instelregeling van de parabolische zuigvoet met speciale zuigrubbers zorgt voor een droog vloeroppervlak na het schrobben.

DOSEMATIC® DOSEERSYSTEEM
De hoeveelheid water/reinigingsmiddel kan geregeld worden. De schoonwatertank is gemakkelijk toegankelijk voor snelle controle van het reinigingsmiddelverbruik en onderhoud.



DE DISPLAY
Eenvoudige display met "one-touch" bedieningselementen.



DE TRACTIEMOTOR IS SCHOKBESTENDIG EN WATERDICHT
De motor is verticaal geïnstalleerd in de neus van de machine. Het voorwiel wordt aangedreven via een tandwielkast in oliebad.



ZELFREGLENDE ANTISPATRING
De ring past zich automatisch aan de vloer aan en zorgt zo voor een optimale wateropzuiging en droge vloer na het schrobben.
AUTOMATISCH BORSTELWISSELSYSTEEM
De borstels kunnen eenvoudig en snel, zonder gereedschap, verwijderd en vervangen worden door het exclusief BRUSH-O-MATIC® systeem.
REGELBARE BORSTELDRUK
Doordat de borstelddruk aangepast kan worden, kan de machine zowel op zachte vloeren als op ruwe oppervlakken gebruikt worden.

